

DaiDai 智能紫外線可定時烘衣器

產品使用及規格說明書



中文名稱	DaiDai 智能紫外線可定時烘衣器
廠牌	DaiDai
型號	JBV-909
顏色	白色
額定電源	110V-50Hz
額定功率	150-350W(瓦)
產品功能	#冷/熱風切換 #紫外線功能 #1/2/3/4 四檔定時功能 #溫控保護、便捷摺疊

前言

尊敬的用戶，您好，感謝購買本公司的產品；為避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您詳細閱讀本說明書，正確，安全的使用產品，請您在使用中嚴格遵循本說明書注意事項。

使用說明

- 啟動機器默認烘衣時長為 1 小時，在 1 小時位置時藍色指示燈亮起，再按一次跳轉至 2 小時，依次循環至 4 小時後，再按開關，機器關閉；
- 長按 UV 鍵（加熱）啟動加熱，頂部的紅色指示燈會亮起，再長按一次，關閉加熱，指示燈關閉；
- 短按 UV 鍵（加熱）啟動紫外線燈消毒功能，底部指示燈會亮起，再短按一次 UV 鍵，關閉消毒紫外線燈消毒功能。

4個時間檔位設計，自動定時關機
可根據衣物大小設定時間長



*乾衣時啟動殺菌功能，需要打開紫外燈開關，紫外燈會隨定時功能同步關閉，若只需短時間使用或單獨啟用紫外燈殺菌功能，需手動開啟/關閉。

注：使用結束後為保護 PTC 發熱體同時長產品使用壽命，定時時間結束或進入待機狀態，靜音風扇會自動延遲約 20 秒後自動關閉請您放心使用。


注意事項

- 1、首次使用，請檢查使用的電壓是否與產品需求相符。
 - 2、如果電源線損壞，插座，插口潮濕的時候，請勿使用。
 - 3、乾衣機表面髒污時，可用軟布沾皂液擦淨。切勿使用汽油，酒精燈有機溶劑。
 - 4、請勿用濕手拔插頭，以免觸電，受傷。
 - 5、工作時絕對禁止手或異物插入機體內，會造成傷害和破損，小孩需特別注意。
- 警告：啟動紫外燈殺菌功能時，應避免肉眼長時間與紫外燈對視。

清潔保養

保養前，請先切斷電源

- 1、機體有髒污，需清除乾淨，避免造成衣物染色或接觸弄髒。
- 2、保養清潔後，按照包裝順序將各部件放入包裝盒，放於乾燥處妥善保管。
- 3、本機只需做一般外部保養清潔。
- 4、使用中性的清潔劑擦拭，再用乾淨柔軟布塊擦淨即可。
- 5、切忌直接用水沖洗。
- 6、忌用稀釋劑，甲醛，酸性洗劑，油等擦拭。

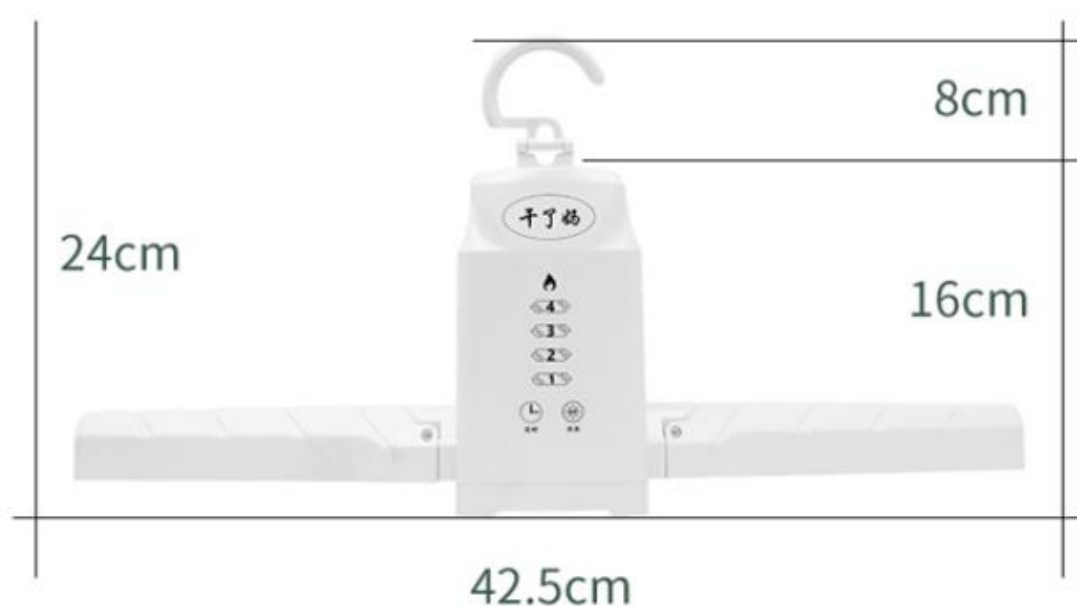

故障檢修

故障	可能原因	處理方法
不能開機	電源沒插上或未啟動開關按鍵。	插上電源並保證電源接觸良好，開啟開關按鍵
不能關機	未啟動關閉按鍵或機器損壞。	關閉機器按鍵/送維修點維修。
異響	入風口雜物堵塞或跑進異物。	關閉電源，清潔異物。
乾衣時間過長	被乾衣物太厚或是衣物未經脫水。	將被乾物進行脫水，搭配布套乾衣。
忽然停機	進/出風口堵塞 超過定時時間。	關閉電源清理異物 重新進行定時。

保固與維修說明

保固維修說明：

自購買收到商品後，確認商品使用正常無誤後，於商品發票日期 30 天內，手機掃描下列二維碼，登錄保固資料。



上網登錄保固資料，請提供下列資料：

購買平台	例：蝦皮/露天
購買金額	消費(訂單)金額
購買人資料	姓名/電話/地址 電話請填手機號碼，上述資料為保修寄送用。
購買發票號碼	發票編號
購買機器型號	例：JBY-909
機器序號	請參照機器上序號填上

- 提供的發票編號與機器型號若有資料不符合者，恐會令保固登錄失效，請確實正確登錄。
- 超出商品發票日期 30 天以上才做保固登錄者，將不享保固資格!!
- 保固登錄資料平台之保固登錄資料，僅作為保固商品資料核對之用。
- 我司對於客戶登錄之資料，我司不做任何其他之利用。

保固說明：


一、本產品自購買之日起上網登錄保固，烘衣器的塑膠件/馬達/主機板享有一年的保修服務。保修期內，產品免費維修，超過保修期需收取更換元器件的費用和一定的維修費用。

二、經廠家檢測認定屬於下列情形的產品，不享受免費保：

- (1) 超過了保修期。
- (2) 機器有被拆解或外觀有破損的情形。
- (3) 機器表面或內部元器件嚴重受損。
- (4) 產品因錯誤安裝或操作造成的損壞。
- (5) 機身編號被塗改或與保固網站登錄不符。
- (7) 水災、火災、雷擊等自然災害造成的損壞。
- (8) 工作或存儲環境，如溫度或濕度等，不符合產品《使用手冊》的要求。

技術支援與 LINE 官方帳號線上客服

對於商品有任何使用問題，歡迎利用下列”LINE 官方帳號二維碼”與我們客服聯繫…

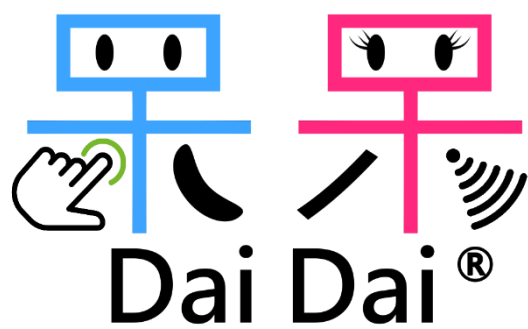

2023 年 03 月 17 日改編製